お客様各位

強化Ｔメンバーブッシュ取扱説明書

この度は弊社製品をご購入いただきありがとうございます。

適合車種（ＭＴ車に限る）

- インプレッサ　ＧＣ／ＧＦ
- フォレスター　ＳＦ／ＳＧ
- レガシィ　　ＢＤ／ＢＧ

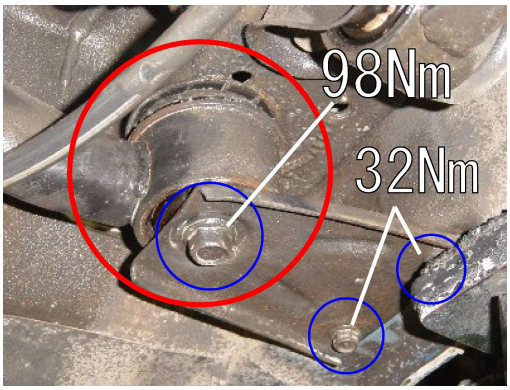

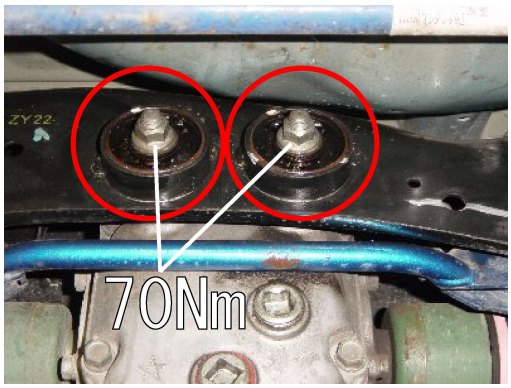

取付方法

1. Ｔメンバーブラケットを固定しているボルト４本と、Ｔメンバーを固定しているボルト２本を緩めます。
2. 純正ブッシュの下に平らな強化ブッシュを挟み込み、純正ブッシュの上に凹凸のある強化ブッシュを挟み込みます。（凹みがある方が上面）
3. 純正ブッシュ上面の金具に爪が出ている場合はきれいに折り曲げるか、削り落としてください。
4. すべてのボルトを規定のトルクで締め付けてください。（ブラケット：３２Nm、メンバー：９８Nm）
5. リアデフブッシュを締め付けているナットを緩めます。（ナットは外さないでください）
6. デフ本体とクロスメンバーの間に切込みのある強化ブッシュを挟み込みます。
7. 確実に挟まっていることを確認して、規定のトルクで締め付けてください。（７０Nm）

注意事項

※デフが脱落しないように十分注意して作業してください。

※本製品は消耗部品ですので、定期的な点検や適宜交換を行ってください。また、定期的にボルト、ナットの増し締めを行ってください。

※モータースポーツ用に開発された部品ですので、公道などでの走行や車検での適用は各陸運局などにお問い合わせの上ご使用ください。また、過度な走行による部品の損傷や不具合等は保証いたしかねます。

※取付けに関しては整備解説書に従い確実に行ってください。

販売元：　A/m/s Inc.（有限会社　エイ・エム・エス）
東京都稲城市押立 1693-6
Tel ：042-316-3000
Fax：042-316-3001
E-Mail：office@active-ms.com